

Securitatis



Moralejo Técnica S.L

moralejo@moralejotecnica.com

<https://moralejotecnica.com/>

Moralejo
TÉCNICA S.L.

Este dispositivo permite detectar intrusiones y si se desea actuar en consecuencia.

El equipo consta de dos partes:

El dispositivo de comunicación a internet SECURITATIS

Un pequeño circuito sensor conectado a SECURITATIS.

Un sensor magnético y un pequeño imán se colocan en un lugar estratégico, por ejemplo, en una puerta de modo tal que, al abrirla, el imán y el sensor se separan generando una señal de intrusismo que es enviada al instante por internet a su teléfono.

En ese momento el usuario advierte la alarma y tiene la posibilidad de accionar algún elemento disuasorio como una sirena.

General

- Tiempo de muestreo configurable (por defecto: 30 min.)
- No requiere recalibración ni mantenimiento.
- Puesta en marcha, fácil y rápida.

Aplicaciones

- Detección de intrusismo.
- Detección armario eléctrico abierto.
- Detección de prevandalismo.

Características eléctricas

- Alimentación: 2 pilas serie Li-soc12
- Tensión: 7,20 Voltios.
- Capacidad: 7.700 mAh.
- Consumo:
 - < 70mA Activo.
 - < 25uA Modo reposo.

Ambiente de trabajo

- Temperatura: -30°C a +80°C
- Humedad: 10% to 90% RH

Comunicaciones Wireless

- Puede utilizar cualquiera de las siguientes plataformas
 - Sigfox 868 MHz.
 - Lora 868 MHZ.
 - 2G/3G con tarjeta SIM.
- La antena es externa con ganancia -3 dB.

Comunicaciones cable


- Puerto RS-485.
- Puerto RS-232.

Conectividades



- Nuestros dispositivos están disponibles con distintas tecnologías de conectividad.
- Elija la que más se adapte a sus necesidades o déjenos asesorarle.
- Comunicaciones Sigfox
- Comunicaciones LoRa
- 2G/3G, tarjeta SIM
- NB-IOT

Propiedades físicas de la caja

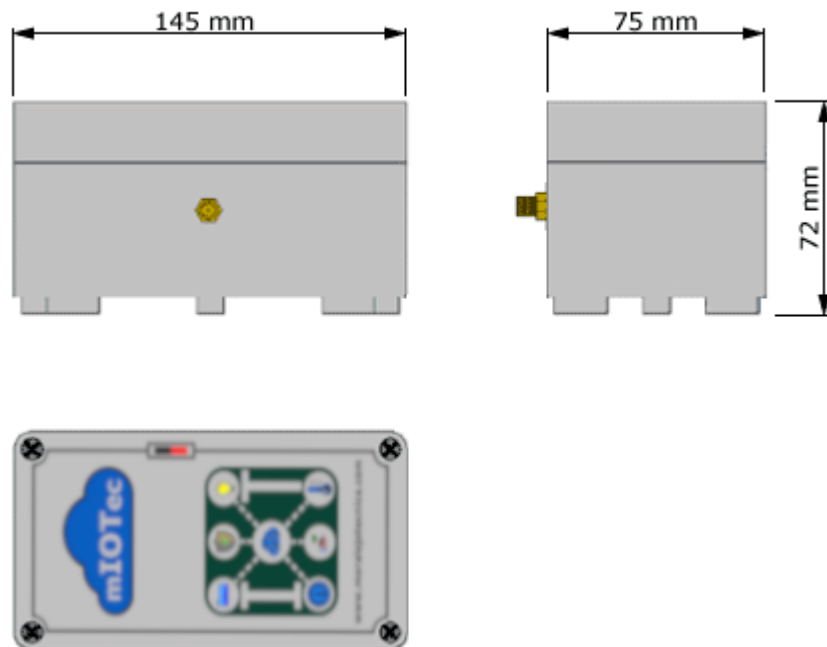

Índice de protección	IP-67
Altura	72 mm
Anchura	145 mm
Profundidad	75 mm
Peso	600 gr



Moralejo Técnica S.L.

C/Vertical VI-Nº2

37188-Carbajosa de la sagrada

Tlf: (+34) 923 19 77 89

<https://www.moralejotecnica.com>

moralejo@moralejotecnica.com.com